

AB-5-02 集配用キャリアボックス取付金具取扱・取付説明書

適応機種 : GEAR/NEWS GEAR
(JBH-UA06J ~ UA07J)
GEAR/NEWS GEAR
(2BH-UA08J/A331E)

- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

このたびは、集配用キャリアボックス取付金具をお買い求め頂き誠に有難うございました。

ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

製造：株式会社 旭精器製作所
発売元：株式会社 旭精器製作所
住所：東京都足立区舎人2-16-21
TEL：03-3853-1211

取扱方法



- ボルトは緩みやガタツキがない事を確認し、定期的にし締めを行ってください。
- キャリーボックスが汚れた場合は、やわらかな布かスポンジで水洗いし、洗う場合は洗剤・ワックスなど有機洗剤は避けてください。ボックスの素材が劣化し破損します。
- 取付ボルトが変形・破損してないか定期的に確認してください。
- キャリーボックスを無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

部品構成

No.	部品名称	Q.T.Y	①	④	⑥
①	カラー	4			
②	ボルト M8×50	4			
③	スプリングワッシャー	4			
④	平ワッシャー	4			
⑤	四角座金	4			
⑥	取扱・取付説明書	1			
⑦	型紙	1			

取付方法


〔必要工具〕
ソケットレンチ12mm
六角レンチ8mm
ドリル刃9mm
粘着テープ等




警告

- ・作業を始める前に、説明書をよくお読み下さい。
- ・ボルトは確実に締付けて下さい。
- ・荷台に取付後、キャリアボックスを前後左右にゆすり、ボルトの緩みやガタツキがないか確認する。

- 荷台カバー4箇所のボルトを取り外し、その部分にカラーをいれます。(取り外したボルトは、ボックス取り外し後、保管してください。)

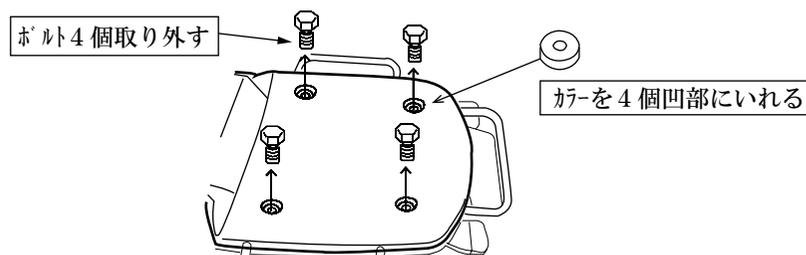

- キャリーボックス底部の穴位置印TとSに型紙に記してあるTとSを合わせ型紙がずれないように粘着テープ等で固定します。型紙に記してある4箇所の穴位置に9mmのドリルで穴をあけてください。

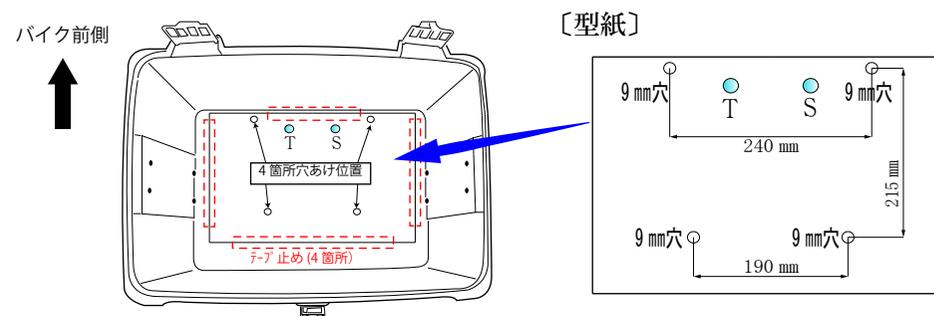

- キャリーボックスを車両の荷台に載せ、ドリルであけた9mmの穴を荷台4箇所のカラーをセットした凹部のナットに合わせ、ボルト、スプリングワッシャー、平ワッシャー、四角座金の順にトルクレンチで締付けます(締付トルク: 5.0N・m)

