

### 適応機種/型式:

CT125・ハンターカブ/2BJ-JA55  
2020年6月～

- 販売店様へ  
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ  
この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

このたびは、集配用キャリアボックス取付金具をお買い求め頂き誠に有難うございました。

ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

製造：株式会社 旭精器製作所  
発売元：株式会社 旭精器製作所  
住所：東京都足立区舎人2-16-21  
TEL：03-3853-1211

### 取扱方法



- ボルトは緩みやガタツキがない事を確認し、定期的にし締めを行ってください。
- キャリーボックスが汚れた場合は、やわらかな布かスポンジで水洗いし、洗う場合は洗剤・ワックスなど有機洗剤は避けてください。ボックスの素材が劣化し破損します。
- 取付ボルトが変形・破損してないか定期的に確認してください。
- キャリーボックスを無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

### 部品構成

No.	部品名称	Q.T.Y	①	②	③	④
①	トラスビス M6×45	4				
②	四角座金	8				
③	カラー 16×7×23	4				
④	フランジナイロンナット 6mm	4				
⑤	型紙	1			⑥	⑦
⑥	スポンジ 35×80	1				
⑦	取付・取扱説明書	1				


### 取付方法




- ・作業を始める前に、説明書をよくお読み下さい。
- ・ボルトは確実に締付けて下さい。
- ・荷台に取付後、キャリアボックスを前後左右にゆすり、ボルトの緩みやガタツキがないか確認する。

- キャリーボックス底部の孔位置印TとSに型紙に記してあるTとSを合わせ型紙がずれないように粘着テープ等で固定します。型紙に記してある4箇所をマーキングして型紙を剥がした後、8mmのドリルで孔をあけてください。

バイク前側

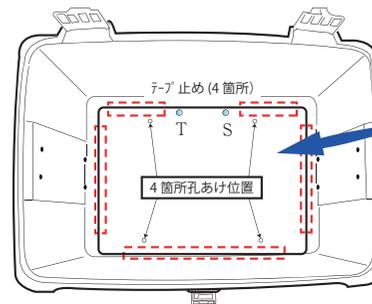


〔型紙〕

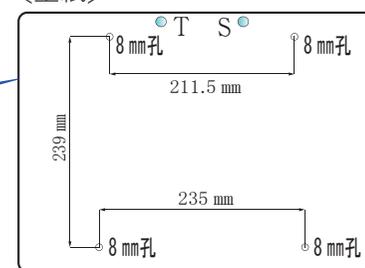

- キャリーボックスをリアキャリアに載せ、ドリルであけた8mmの孔に①トラスビス M6×45、②四角座金、③カラー 16×7×23、④四角座金、④フランジナイロンナット 6mmで仮固定します。位置が決まったら本締めを行ってください。

注意：③カラーがキャリアボックス底面フランジに乗り上げていないことを確認してください。

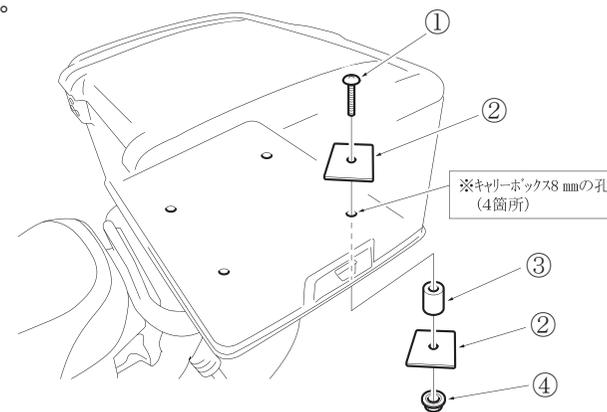

- 蓋をスライドさせて干渉するリアキャリア側の中央付近に⑥スポンジを貼ってください

バイク前側



リアキャリア

