

AC-002-G/Y/W チャンピオンバッグ取扱・取付説明書

適応機種： ツーリングセロー 型式： 2BK-DG31J

※ 装着にはヤマハ純正の『アドベンチャーリアキャリア』（Q5K-YSK-041-E13）と『サドルバッグサポート』（Q5K-YSK-041-E15）が必要です。別途お買い求めください。


- 販売店様へ この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

このたびは、旭風防チャンピオンバッグ取付金具をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

製造：株式会社 旭精器製作所
発売元：東京都足立区舎人2-16-21
TEL：03-3853-1211

部品構成表

No	部品名称	QTY	No	部品名称	QTY
①	チャンピオンバッグASSY L	1	⑧	プレートラバー（L用3枚／R用6枚）	9
②	チャンピオンバッグASSY R	1	⑨	ラバーワッシャー18x6.5x2.0（L用）	6
③	カギ	2	⑩	カラー17x6.5x8H（L用）	6
④	ボタネットボルト M6x35（L用）	6	⑪	フランジナット M6	12
⑤	ボタネットボルト M6x25（R用）	6	⑫	プロテクションテープ（30x50）	6
⑥	ブラケット	6	⑬	取扱・取付説明書	1
⑦	プレート	12			

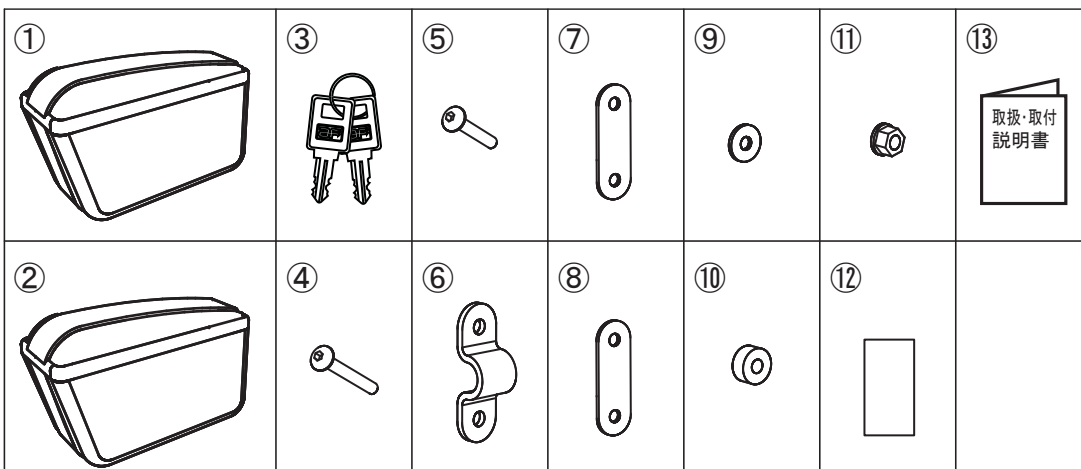

チャンピオンバッグ取扱について

⚠ 注意

- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- チャンピオンバッグが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- チャンピオンバッグは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- チャンピオンバッグの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
またバッテリー液、ブレーキフルードがチャンピオンバッグに付着しないようにしてください。チャンピオンバッグのプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、チャンピオンバッグが変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、チャンピオンバッグに無理な力がかからないものをご使用ください。
小さなものを無理にかけますと、チャンピオンバッグが変形したり、する場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

⚠ 警告

- 防水ではないので電子機器（カメラ・パソコン等）は絶対に収納しないでください。
- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめにして走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
- ボルト、ナットは確実に締めてください。
締め付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。
- 重いものが片側に片寄らない様にバランスよく積載してください。
- 荷物の積み過ぎには注意し確実に固定してください。
- 貴重品等はいれない様にお願いします。
- 最大積載量： 1 kg以下

取り付け方法

- I** はじめに、別売のサドルバッグサポートを本機より取り外します
- II** 次に、①、② チャンピオンバッグを図の様に置き、別売のサドルバッグサポートを取り付け位置へ仮合わせし
 ⑥ ブラケットを上からかぶせ取付位置を確認します
 ⑥ ブラケットが取付く位置に ⑫ プロテクションテープを貼り付けます
- III** 図の様に、①、② チャンピオンバッグを別売のサドルバッグサポートへ
 ④ ボタンヘッドボルトM6x35 (L用)、⑤ ボタンヘッドボルトM6x25 (R用)
 ⑦ プレート(共通)、⑧ プレートラバー(共通)
 ⑨ ラバーワッシャー (L用)、⑩ カラー (L用)
 ⑥ ブラケット(共通)
 ⑪ フランジナイロンナット (共通) を使い仮組します。

L側に使用部品

- ① チャンピオンバッグ L
 ④ ボタンヘッドボルトM6x35 (L用)
 ⑦ プレート(共通)
 ⑧ プレートラバー(共通)
 ⑨ ラバーワッシャー (L用)
 ⑩ カラー (L用)
 ⑥ ブラケット(共通)
 ⑪ フランジナイロンナット(共通)

R側に使用部品

- ② チャンピオンバッグ R
 ⑤ ボタンヘッドボルトM6x25 (R用)
 ⑦ プレート(共通)
 ⑧ プレートラバー(共通)
 ⑥ ブラケット(共通)
 ⑪ フランジナイロンナット(共通)

- IV** 取り外した逆の手順で、組付けた別売のサドルバッグサポートを本機へ仮組します
 前後左右のバランスを確認して正しい位置に取り付いている事を確認し
 ボルト、ナット類をすべて本締めします。




警告

最大積載量：1kg以下




警告

組み付け後は、緩みやガタつきがないか確認し、増締めを行ってください。
 また走行前に取り付け状態を点検し、確実に締め付けられているか確認してください。

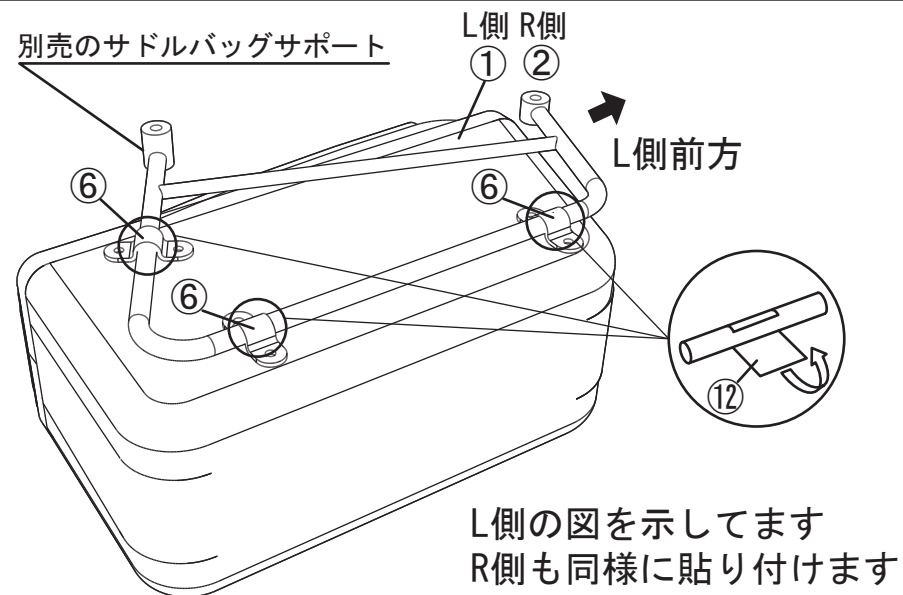

L側の図を示してます
 R側も同様に貼り付けます

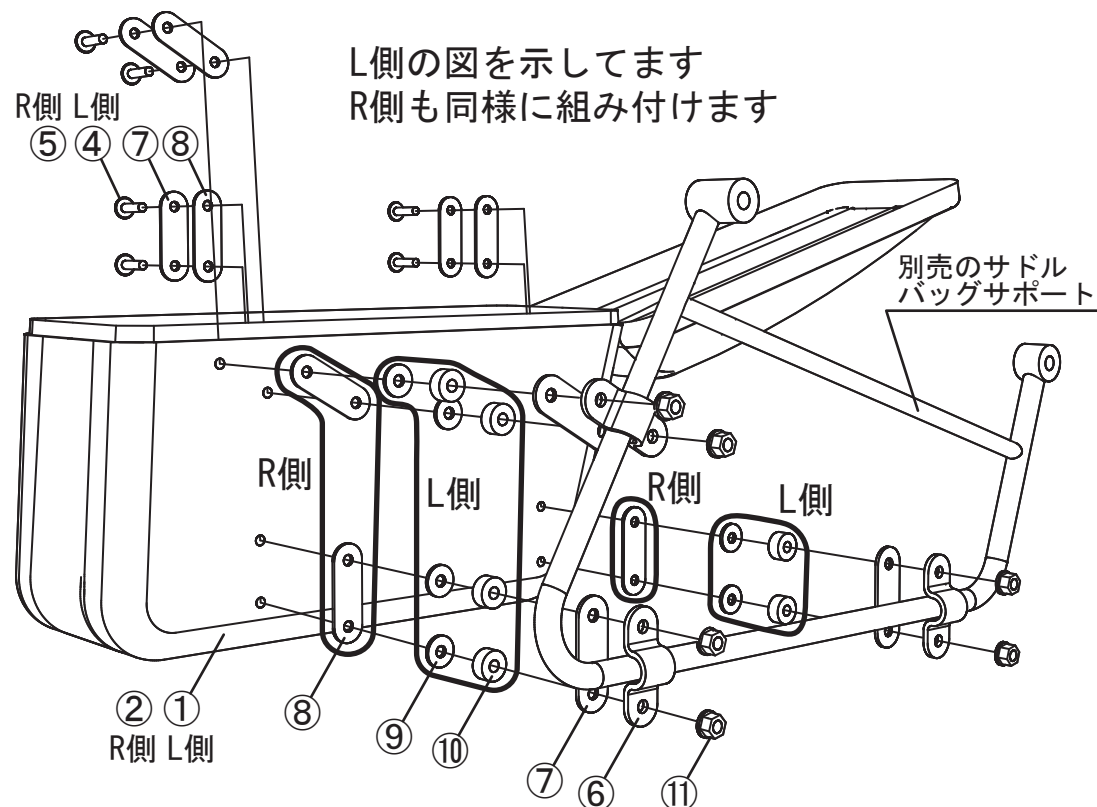

L側の図を示してます
 R側も同様に組み付けます